

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК ABLOY® EL412 И EL413 ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ СКАНДИНАВСКИЙ СТАНДАРТ



ABLOY® EL412 и EL413 используются, например, на внешних дверях частных домов и зданий предприятий. Замки имеют двойной ригель повышенной надёжности для быстрой и легкой работы и предлагают экономичный способ электрического запираения, который намного выгоднее по сравнению с электро-защёлкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочее напряжение	12В пост. -10%/+15% или 24В пост. -15%/+15%
Обычный ток	0,24 А (24В, +20°C) или 0,46 А (12В, +20°C)
Рабочая температура	-20°C...+60°C
Выход ригеля	14 мм
Расстояние от перед планки до середины цилиндра	25, 28, 30, 35 мм
Передняя планка	25 мм

ОБРАБОТКА

Хромированная передняя планка, хромированный корпус замка.

ЦИЛИНДРЫ

- Скандинавский овальной тип; **ABLOY® PRO**, **ABLOY® PROTEC**, **ASSA**, **RUKO**, **Trio Ving** и др.
- Финский тип; **ABLOY® CLASSIC**, **ABLOY® PRO**, **ABLOY® PROTEC**.

УПАКОВКА


Корпус замка, запорная планка 4613, удлинители 442549 разъёмы кабеля, крепёжные винты, инструкции по сверлению, установке и подключению.

ИНДИКАЦИЯ

Положение фиксированного ригеля

РАЗМЕРЫ

EL412/EL413

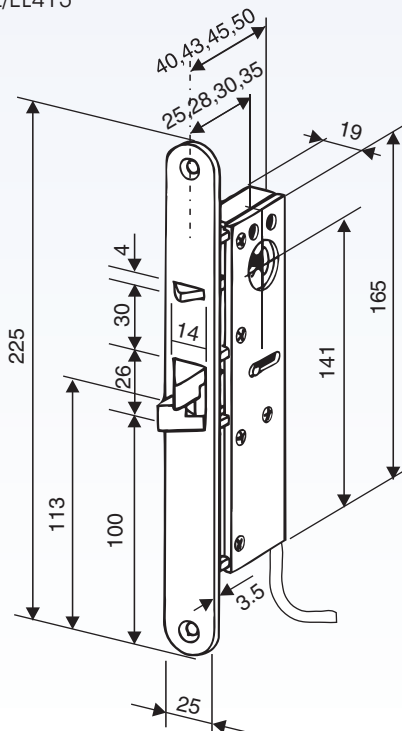

www.abloy.com

СВОЙСТВА

- Переставляемый язычок позволяет устанавливать сторонность замка
- Быстрая расфиксация ригеля
- Возможность монтажа в раме. Можно ставить горизонтально в дверном полотне или раме.
- Широкий выбор различных бэксэтов (расстояние от передней планки до середины цилиндра): подходит для большинства профилей.

РАБОТА

ABLOY® EL412 – нормально закрытый тип замка и **ABLOY® EL413** – нормально открытый тип замка для профильных дверей. Замки управляются электрически от разнообразных систем контроля доступа или устройств удалённого доступа таких как нажимные кнопки, наборные панели или таймеры и можно подключать к распашной автоматике дверей. Ригель замка всегда автоматически фиксируется если дверь закрыта. Корпуса замков снабжены встроенным микропереключателем для индикации открытого/закрытого положения.

Дверь можно открыть толкнув от себя или потянув на себя, когда электрическое управление включено (EL412). Когда электро-управление снято, замком можно управлять от ключа или поворотной кнопки. Имейте в виду, что EL413 рекомендуется всегда устанавливать с поворотной кнопкой изнутри.


Также в наличии:

- EL412DA и EL413DA с симметричным язычком для использования в маятниковых дверях.

Внимание:

EL412 и EL413 не рекомендуется ставить на двери с уплотнителем. В маятниковых дверях замок может быть закрыт только, когда дверь находится в закрытом положении.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

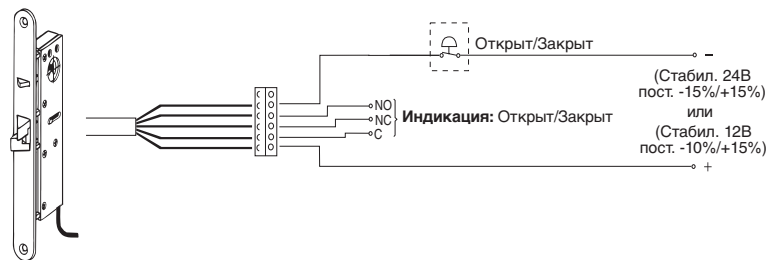

ЦИЛИНДРЫ И СКОБЯНКА

C = **ABLOY® CLASSIC**, D = **ABLOY® PRO**, N = **ABLOY® PROTEC**

EL412/ EL413	Цилиндр/Повор.кнопка	CY066 C, D, N CY201 D, N/6411	Финский Скандинавский овальный
--------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------------

EL412/ EL413	Двойной цилиндр	CY067 C, D, N CY202 D, N/6412	Финский Скандинавский овальный
--------------	-----------------	----------------------------------	-----------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (Заказываются отдельно)

Отдельная запорная планка	4614
---------------------------	------

Кабель	EA211 (6м) или EA221 (10м)
--------	----------------------------

Кабелепроход	EA280 или EA281
--------------	-----------------

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

